

Artikelnummer: **A120822WS003**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1018663

Seriennummer: 23025823530021

Datum: 20.01.2025

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig | unbenutzt
- ☐ Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- ☒ Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

Messerrückläufer

Produktspezifische Informationen

- | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| VDE Prüfung durchgeführt: | ☒ JA | ☐ NEIN | ☐ NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Auf Funktion geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Gerät gereinigt: | ☒ JA | ☐ NEIN | |

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☒ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1



Bild 2



Bild 3

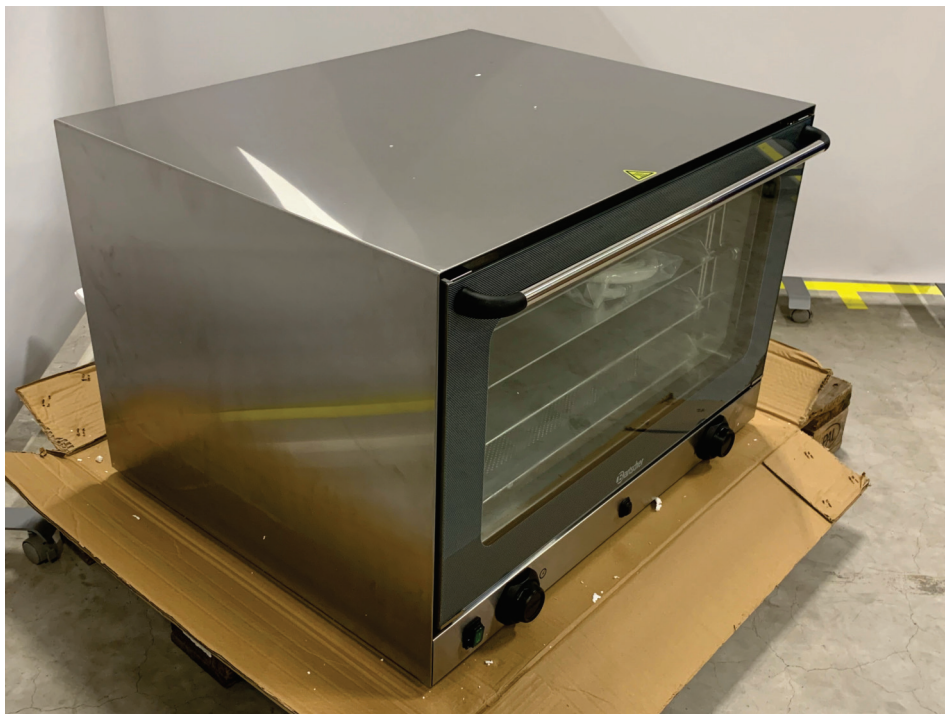


Bild 4



Bild 5




Bild 6



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1018663			
Auftraggeber (Kunde): Bartscher		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Heißluftofen	Hersteller: Bartscher	Type: A120822	
Ident.- Nr.: 23025823530021	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{ISO LN-PE} 250V): -	
Heizleistung [W]: <7 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
Prüfung nach EN 50678		Prüfdatum: 20.01.2025	
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt [OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.092 Ohm	max 0.140 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	1.05 mA	max 7.00 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	226 V	226 V	223 V
Strom [A]	2.6 A	12.4 A	12.3 A
Leistung [W]	557 W	2749 W	2692 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 20.01.2026			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ Safetytest 3HD MB SN: XC000601 FW: 1.20 16.11.2021		
Unterschriften			
Prüfer: MF		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Salzkotten Datum: 20/01/2025		Ort: 33154 Salzkotten Datum: 20/01/2025	