

Premier K 70 L DR

Kühlschrank



2/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

3 graue Roste (B530 x T650 mm) + 1 Bodenrost Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALES ZUBEHÖR

Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
Einlegebodenset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER
ARTIKELNUMMER: 181701010

Der Hoshizaki Premier K 70 L DR ist ein Umluft-Kühlschrank, passend für 2/1 GN tief, mit einem Nettonutzvolumen von 475 Ltr. und der Energieeffizienzklasse A.

Er hat eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm und eine Tiefe von 848 mm ohne Pedaltüröffner (Tiefe von 920 mm mit Pedaltüröffner). Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar. Die Rostbreite beträgt 530 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Durchdachtes Innenraum Design für maximale Lagerkapazität und einfache Wartung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz (als Zubehör erhältlich)
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSENAUSSTATTUNG

Edelstahl AISI 304

INNENAUSSTATTUNG

Edelstahl AISI 304

Kältemittel: R600a / Kältemittel (kg): 0,08 / CO2 Äquivalent (kg): 0,24

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzstandard	Energieeffizienzindex EEI
341	A	ISO 22041-2019	24,56



HOSHIZAKI

Premier K 70 L DR




SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	GN – Roste	Inhalt, brutto (Liter)	Nettonutzinhalt (Liter)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung (Watt)	Kälteleistung bei -10°C (Watt)	Klimaklasse	Geräuschniveau dB(A)
+2/+12°C	2/1 GN Längs	700	475	230V, 50 Hz	120	206	5	48


VERSANDANGABEN

Maße B x T x H (mm)	Gewicht, netto (kg)	Maße der Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht, brutto (kg)	Volumen, verpackt (m3)
690 x 848 x 2080-2130	125	750 x 880 x 2150	135	1,42

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

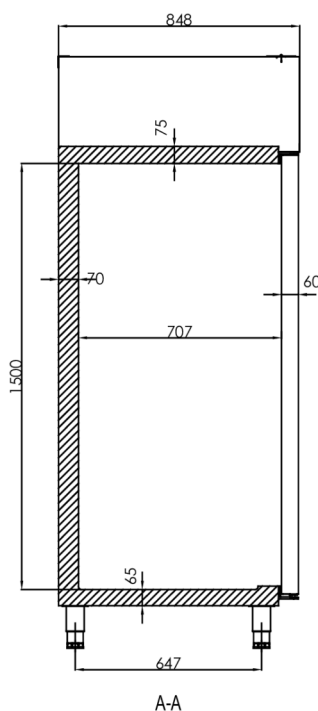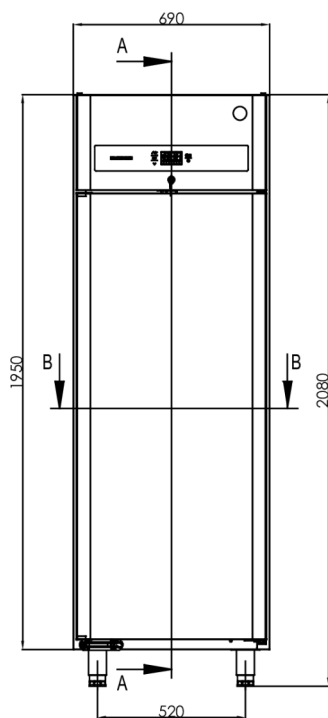

B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com