

Artikelnummer: **190230WS003**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1018945

Seriennummer: 62402964

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig, unbenutzt
- ☐ Ausstellungsstück, unbenutzt
- ☒ Optische Schönheitsfehler, unbenutzt (z.B. Kratzer, Dellen etc.)
- ☐ leichte Gebrauchsspuren
- ☐ Gebrauchsspuren

Bemerkungen:

Kratzer an der Rückseite

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:

☒ JA

☐ NICHT NOTWENDIG

Auf Vollständigkeit geprüft:

☒ JA

Auf Funktion geprüft:

☐ JA

Gerät gereinigt:

☒ JA

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☒ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Dieses Gerät ist durch unsere Werkstatt auf die Funktionalität hin geprüft worden und hat eine

Gewährleistung von 12 Monaten inklusive!



Bild 1



Bild 2



Bild 3


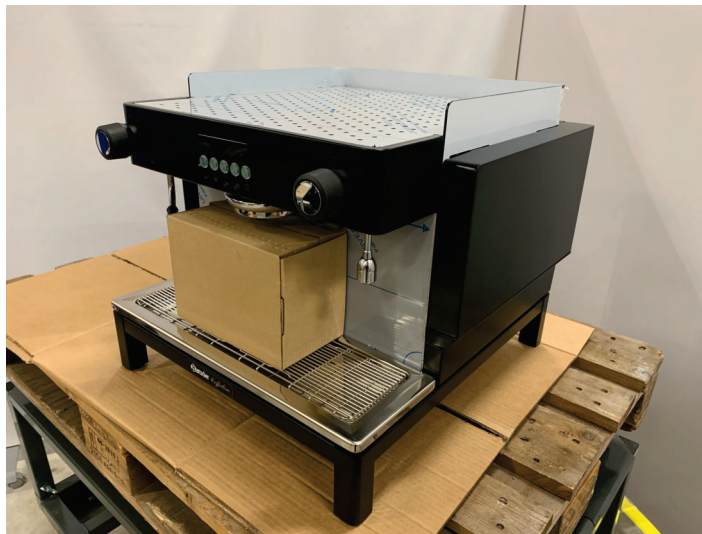


Bild 4



Bild 5



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

**Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte
und Wiederholungsprüfung**

Auftrag Nummer: 1018945			
Auftraggeber (Kunde): Bartscher Salzkotten		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Kaffeemaschine Coffeeline B10	Hersteller: Bartscher	Type: 190230	
Ident.- Nr.: 1018945	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{iso} LN-PE 250V): -	
Heizleistung [W]: <3.5 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
SN: 62402964			
Prüfung nach EN 50678		Prüfdatum: 16.04.2025	
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt [OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.018 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.27 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	225 V		
Strom [A]	3.0 A		
Leistung [W]	501 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung: Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 16.04.2026			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ Safetytest 1ST MB SN: U0000955 FW: 2.38 15.04.2024		
Unterschriften			
Prüfer: KB		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Salzkotten Datum: 16/04/2025		Ort: 33154 Salzkotten Datum: 16/04/2025	