

Artikelnummer: **A370032WS005**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1017638

Seriennummer: 33096513

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig, unbenutzt
- ☐ Ausstellungsstück, unbenutzt
- ☐ Optische Schönheitsfehler, unbenutzt (z.B. Kratzer, Dellen etc.)
- ☐ leichte Gebrauchsspuren
- ☒ Gebrauchsspuren

Bemerkungen:

Gerät mit deutlichen Gebrauchsspuren

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:

☒ JA

☐ NICHT NOTWENDIG

Auf Vollständigkeit geprüft:

☒ JA

Auf Funktion geprüft:

☒ JA

Gerät gereinigt:

☒ JA

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☒ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Dieses Gerät ist durch unsere Werkstatt auf die Funktionalität hin geprüft worden und hat eine

Gewährleistung von 12 Monaten inklusive!



Bild 1



Bild 2



Bild 3

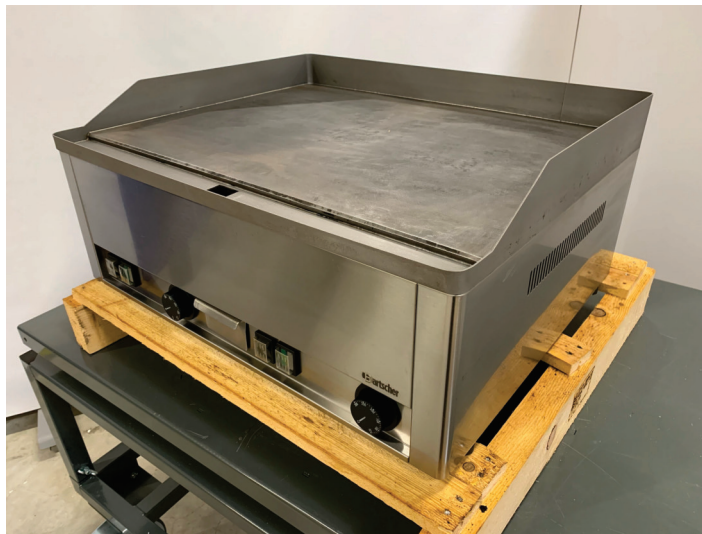


Bild 4


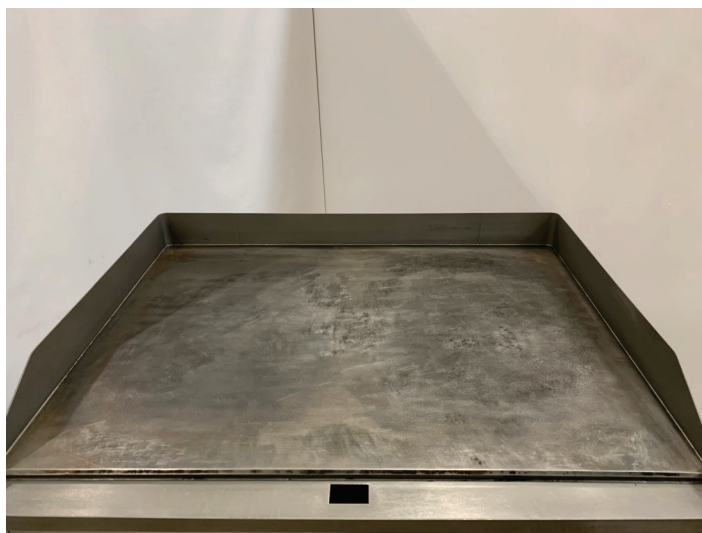


Bild 5



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1017638			
Auftraggeber (Kunde): Bartscher		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Griddleplatte	Hersteller: Bartscher	Type: A370032	
Ident.- Nr.: 22096513	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{ISO} LN-PE 250V): -	
Heizleistung [W]: <7 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
Prüfung nach EN 50678		Prüfdatum: 10.04.2025	
Besichtigung: OK Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) OK Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung OK Isolierteile in Ordnung OK Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei OK Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt OK Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.098 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.54 mA	max 7.00 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	225 V	230 V	226 V
Strom [A]	12.0 A	12.8 A	0.0 A
Leistung [W]	2662 W	2901 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:			
Prüfintervall: 12 Monate			
Nächster Prüftermin: 10.04.2026			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ Safetytest 3HD MB SN: XC000601 FW: 1.20 16.11.2021		
Unterschriften			
Prüfer: FS		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: 33154 Salzkotten Datum:10/04/2025		Ort: 33154 Salzkotten Datum:10/04/2025	